Giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo khi cần

www.babyro.eu

Babyro

Hướng dẫn Sử dụng

BABYRO I-SPINSAFE

Ghế i- Spinsafe có 2 chế độ sử dụng

i-Size Universal ISOFIX: 76-105 cm /≤18kg
i-Size Booster seat: 100-150 cm

MỤC LỤC

1. Cấu tạo ghế Babyro i-Spinsafe 03
2. Hướng dẫn sử dụng an toàn 04
3. Xử lý tình huống khẩn cấp 05
4. Lưu ý an toàn khi lắp đặt 05 - 06
5. Hướng dẫn sử dụng hệ thống ISOFIX 06
   5.1 Xác định vị trí điểm neo ISOFIX 06
   5.2 Điều chỉnh hệ thống lắp đặt ISOFIX 07
   5.3 Cố định và tháo gỡ hệ thống lắp đặt ISOFIX 07
6. Hướng dẫn sử dụng dây neo phía trên (Top tether) 08 - 09
7. Hướng dẫn sử dụng chức năng xoay 360 độ 10
8. Điều chỉnh độ ngả của ghế 11
9. Điều chỉnh hệ thống dây đai an toàn 12
10. Điều chỉnh tựa đầu 13
11. Hướng dẫn sử dụng đệm nâng đỡ 14
12. Hướng dẫn lắp đặt ghế Babyro quay mặt về phía sau cho bé cao 76 - 105cm 14 - 15
13. Hướng dẫn lắp đặt ghế Babyro hướng mặt về phía trước cho bé cao 100 - 150cm 16 - 17
14. Hướng dẫn lắp đặt ghế Babyro hướng mặt về phía trước cho bé cao 100 - 150cm 17
14.1. Chuẩn bị trước khi lắp đặt 17 - 19
14.2. Phương pháp 1: Sử dụng dây an toàn 3 điểm 20
14.3. Phương pháp 2: Sử dụng dây an toàn 3 điểm kết hợp 21
15. Tháo vải bọc ghế 22
16. Bảo dưỡng và sửa chữa 22
17. Bảo quản ghế 23
18. Cảnh báo an toàn quan trọng 23
19. Câu hỏi thường gặp (FAQ) 23
20. Bảo hành sản phẩm 24

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế Babyro i-Spinsafe được sử dụng ở 2 chế độ:

Sử dụng chế độ i-Size ECRS: Đây là Hệ thống Bảo vệ Trẻ em nâng cao i-Size (Enhanced Child Rest raint System) được phê duyệt theo Quy định Liên Hợp Quốc số 129, dành cho các vị trí ghế ô tô tương thích i-Size. Vui lòng tham khảo hướng dẫn trong sổ tay người sử dụng xe để đảm bảo sử dụng đúng vị trí. Nếu không chắc chắn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý bán hàng.

Sử dụng chế độ ghế nâng booster i-Size: Ghế nâng booster i-Size với hệ thống bảo vệ trẻ em nâng cao, được phê duyệt theo Quy định Liên Hợp Quốc số 129, chủ yếu sử dụng tại các "vị trí ghế i-Size" theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe trong sổ tay người sử dụng xe. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý bán hàng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Không sử dụng ECRS ở các vị trí ghế có túi khí phía trước đang hoạt động. KHÔNG SỬ DỤNG HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC TRƯỚC KHI TRẺ ĐỦ 15 THÁNG TUỔI (Xem hướng dẫn chi tiết).

1. CẤU TẠO CỦA GHẾ

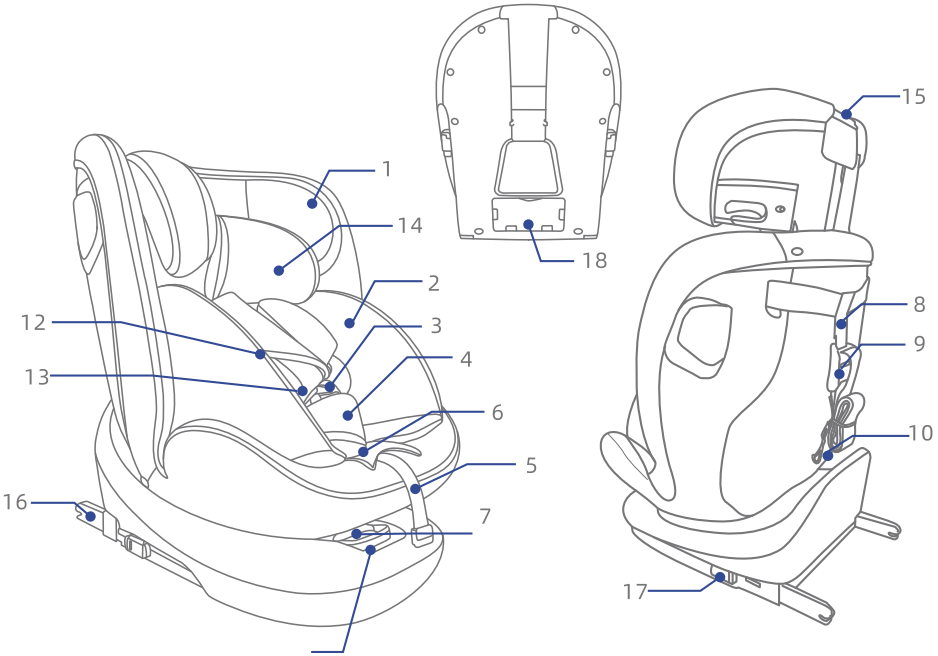

1.Tựa đầu
2. Đệm nâng đỡ
3. Khóa an toàn
4. Đệm bọc khóa
5. Dây điều chỉnh đai an toàn
6. Nút điều chỉnh độ dài dây đai
7. Nút điều chỉnh lưng ghế
8. Dây neo phía trên
9. Đèn báo dây neo
10. Nút điều chỉnh dây neo
11. Nút bấm xoay ghế
12. Đệm vai
13. Dây đai vai
14. Đệm tựa đầu
15. Nút chỉnh tựa đầu
16. Khớp nối ISOFIX
17. Nút chỉnh ISOFIX
18. Hộp hướng dẫn

Vui lòng kiểm tra xem có bộ phận nào bị thiếu không. Nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào, hãy liên hệ ngay với nhà cung cấp.

2. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Các bộ phận cứng và chi tiết nhựa của Ghế an toàn trẻ em Babyro đạt chuẩn ECRS phải được bố trí và lắp đặt sao cho không bị kẹt vào ghế xe di động, hoặc mắc kẹt vào cửa xe khi sử dụng xe hàng ngày.

Tất cả dây đai cố định ghế vào xe phải được siết chặt. Các dây đai hoặc tấm chắn bảo vệ bé phải được điều chỉnh vừa khít với cơ thể và tránh để dây đai bị xoắn.

Đai hông phải luôn được đeo thấp dưới xương chậu để đảm bảo an toàn cho trẻ

Ghế an toàn trẻ em Babyro phải thay mới nếu bị va đập mạnh do tai nạn, vì các bộ phận bảo vệ có thể bị hư hỏng và không còn đảm bảo an toàn cho bé. Vui lòng liên hệ với Babyro để đổi ghế miễn phí theo Chương trình Ghế an toàn Babyro.

Tự ý thay đổi thiết kế hoặc lắp đặt thêm các chi tiết khác mà không được Cơ quan An toàn chuyên trách Quốc tế phê duyệt là cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, việc không tuân thủ chính xác hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Tuyệt đối không để bé ngồi trong ghế mà không có người lớn giám sát.

Đảm bảo mọi hành lý hoặc vật dụng trong xe, đặc biệt là những thứ có thể gây chấn thương khi va chạm, đều được cố định chắc chắn trong suốt quá trình di chuyển.

Tuyệt đối không sử dụng Ghế Babyro khi thiếu bọc ghế, vì bọc ghế giúp bảo vệ bé khỏi các nguy cơ chấn thương và đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng.

Bọc ghế Babyro chỉ được thay thế bằng loại do nhà sản xuất chỉ định. Đây là bộ phận không thể tách rời và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bảo vệ của ghế.

Để biết cách sử dụng "Hệ thống Ghế an toàn bé nâng cao chuẩn i-Size" vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng xe ôtô.

Khi sử dụng cho bé có chiều cao trên 135cm, ghế an toàn này có thể không phù hợp với tất cả các loại xe, ngay cả những xe tương thích.

3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy cắt dây an toàn và nhanh chóng đưa bé ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hướng dẫn lắp đặt

Chiều cao trẻ	Hướng lắp đặt	Vị trí tựa lưng ghế	Cách lắp đặt
40-105cm	Lắp đặt hướng về phía sau	Vị trí từ 1 đến 4	ISOFIX + dây neo Top Tether + đai an toàn 5 điểm
76-105cm	Lắp đặt hướng về phía trước	Vị trí từ 1 đến 4	ISOFIX + dây neo Top Tether + đai an toàn 5 điểm
100-150cm	Lắp đặt hướng về phía trước	Vị trí 1	Dây đai an toàn 3 điểm
100-105cm	Lắp đặt hướng về phía trước	Vị trí 1	Dây đai an toàn 3 điểm

4. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT



① Dây đai an toàn xe ôtô - Đai vai

② Dây đai an toàn xe ôtô - Đai hông

①+② Kết hợp tạo thành dây đai an toàn 3 điểm

⚠ CẢNH BÁO NGUY HIỂM

Bé có thể bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong nếu ghế an toàn được lắp đặt ở ghế phụ trước và túi khí bung ra trong quá trình va chạm. Lực kích hoạt túi khí cực mạnh có thể đập vào bé hoặc ghế, gây nguy hiểm nghiêm trọng.

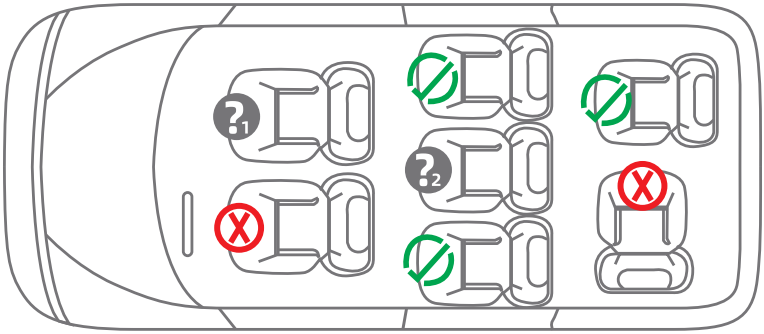

ĐÚNG - Vị trí lắp đặt an toàn

SAI - Vị trí lắp đặt không chính xác

Tuyệt đối không sử dụng ở ghế phụ trước

Chỉ lắp được ở vị trí có dây đai an toàn 3 điểm

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ISOFIX

5.1 Xác định vị trí điểm neo ISOFIX

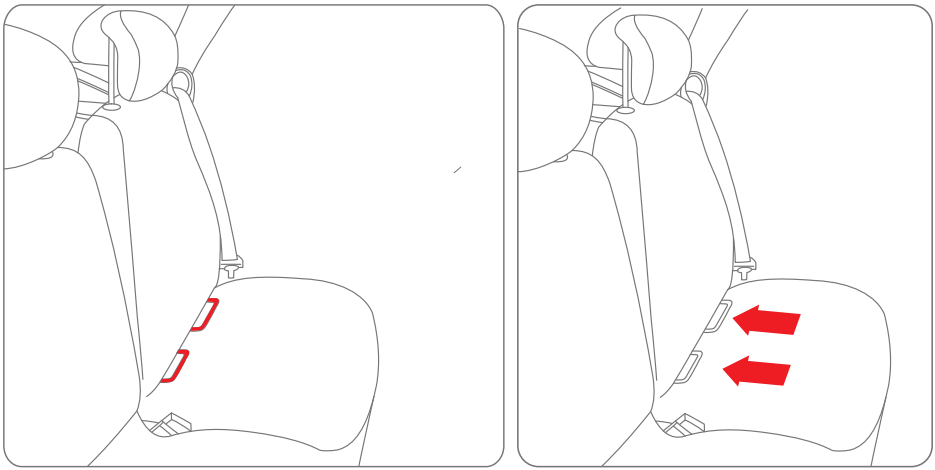

1. Tìm điểm neo ISOFIX trong khe hở giữa phần tựa lưng và mặt ghế ngồi của ghế xe.

5.2 Điều chỉnh hệ thống lắp đặt ISOFIX

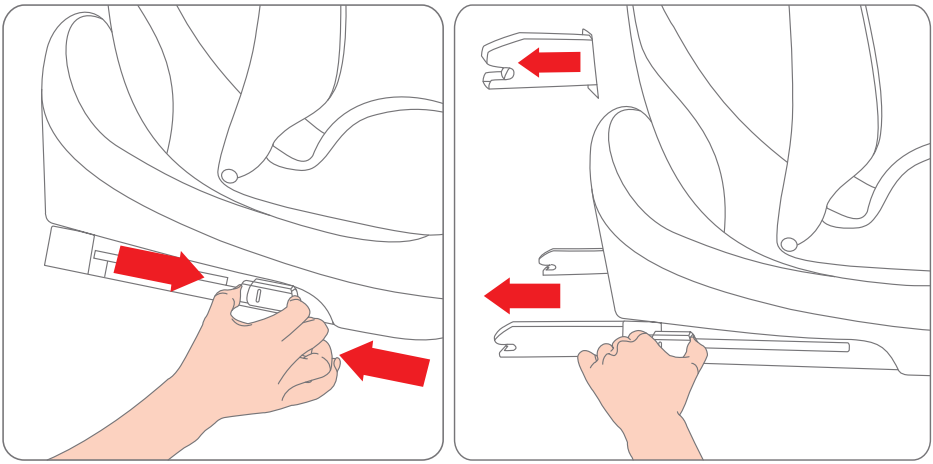

Nhấn và giữ đồng thời nút điều chỉnh ISOFIX, sau đó đẩy về phía sau để kéo dài thanh ISOFIX tối đa.

5.3 Cố định và tháo gỡ hệ thống ISOFIX

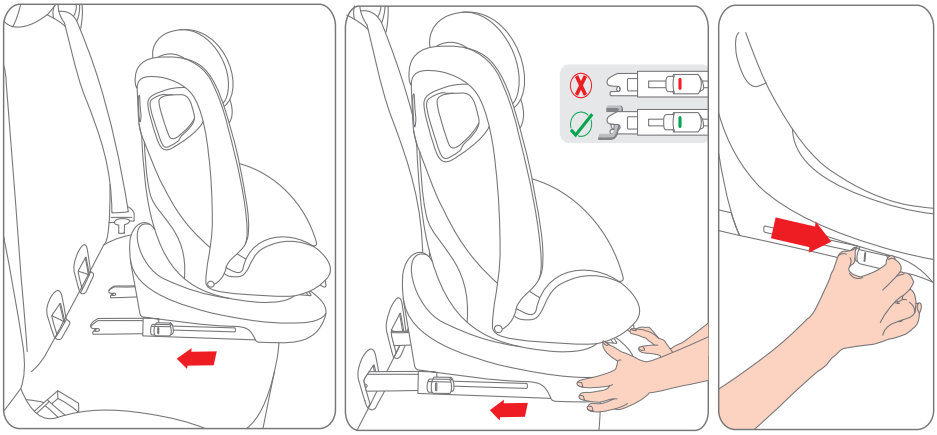

1. Đưa hai đầu nối ISOFIX vào rãnh dẫn và kết nối với điểm neo ISOFIX trên xe.
2. Đẩy phần đế ghế sát vào lưng ghế xe. Khi đèn báo ISOFIX chuyển xanh, nghĩa là ghế đã được lắp chính xác.
3. Để tháo ISOFIX, thực hiện ngược lại với quy trình lắp đặt.

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY NEO PHÍA TRÊN (TOP TETHER)

Lắp Đặt Dây Neo Phía Trên (Top Tether)

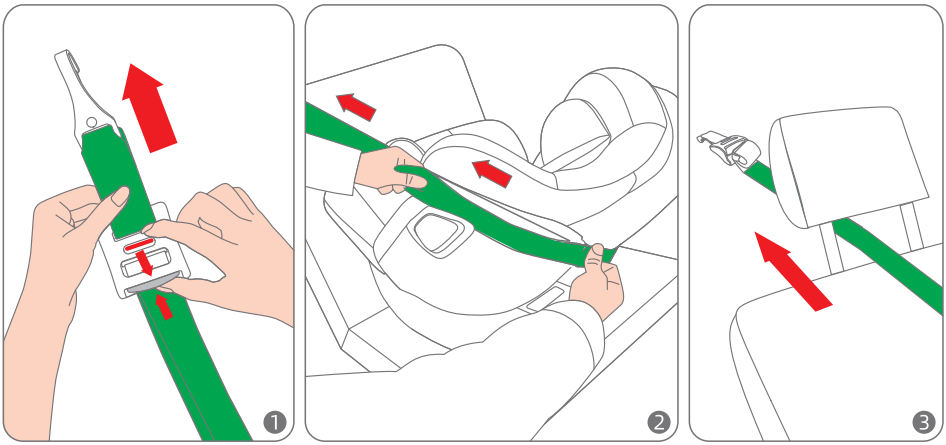

1. Nhấn nút điều chỉnh dây neo trên (Top Tether) để điều chỉnh độ dài phù hợp (Hình 1). Sau đó luồn dây qua móc dẫn hướng trên ghế (Hình 2).
2. Luồn dây neo phía trên (Top Tether) qua khe tựa đầu ghế xe (Hình 3).

Lưu ý quan trọng: Dây neo phải được luồn phía dưới tựa đầu ghế xe, trường hợp tựa đầu không điều chỉnh được có thể luồn phía trên nhưng phải đảm bảo dây không bị kẹt, xoắn hoặc tiếp xúc với khung kim loại.

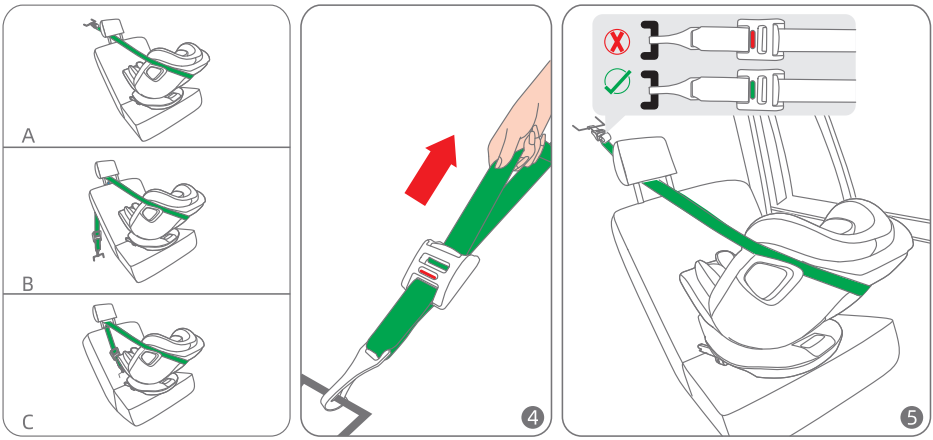

3. Kéo dài dây neo trên (Top Tether) vừa đủ để móc vào điểm cố định phía sau xe. Lưu ý không sử dụng móc hành lý thay thế cho điểm neo Top Tether mà phải kiểm tra ký hiệu trên xe để xác định vị trí neo chính xác, thường nằm ở một trong ba vị trí (A/B/C) đã nêu trước đó.
4. Kéo đầu còn lại của dây neo Top Tether về phía sau để siết chặt (Hình 4). Khi cửa sổ hiển thị trên dây chuyển sang màu xanh nghĩa là dây đã được cố định đúng cách (Hình 5).

Lưu ý: Nên cài đặt dây neo Top Tether theo hướng ngược lại, tránh xa cửa kính xe (hình 5) để đảm bảo an toàn tối ưu.

7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG XOAY 360°

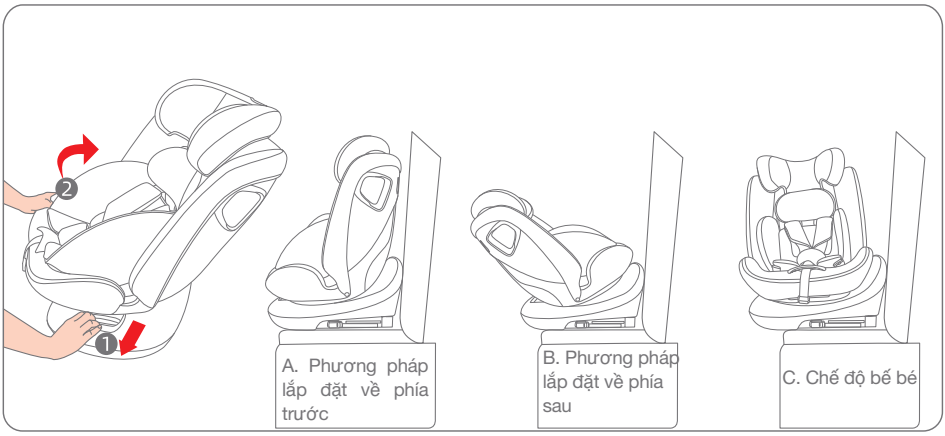

1. Kéo tay điều chỉnh xoay trên đế ghế ra ngoài (Hình 1), sau đó xoay ghế bé (Hình 2) để điều chỉnh trạng thái ghế.
2. Phương pháp lắp đặt:

- Hướng mặt về phía trước: Xoay ghế 180° (Hình B) để chuyển ghế sang chế độ ngược hướng.
- Chế độ bế bé: Xoay ghế 90° hoặc 270° (Hình C). Lưu ý: Chế độ này chỉ sử dụng khi xe dừng lại. Tuyệt đối không sử dụng chức năng xoay 90° hoặc 270° khi xe đang di chuyển để đảm bảo an toàn cho trẻ.

8. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ NGẢ CỦA GHẾ

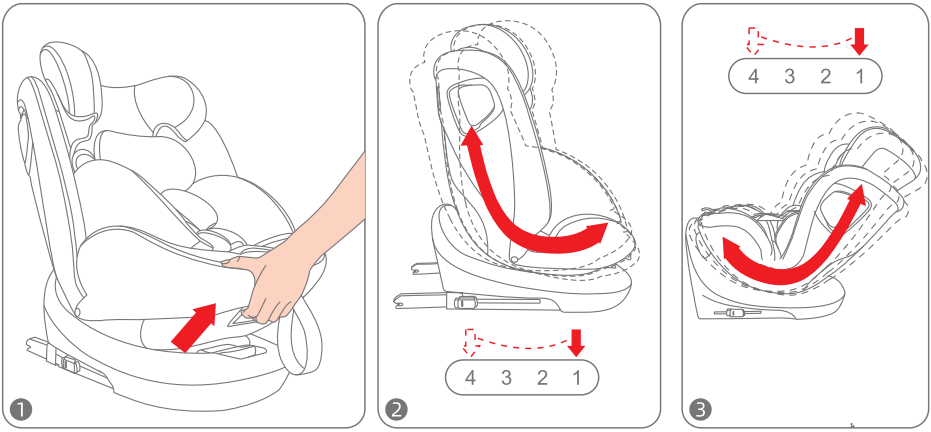

1. Kéo cần điều chỉnh tựa lưng (nằm ở phần dưới ghế - Hình 1) ra ngoài, đồng thời kéo hoặc đẩy ghế trẻ em để điều chỉnh độ ngả theo nhu cầu.
2. Khi điều chỉnh đến vị trí ngả phù hợp, thả tay khỏi cần điều chỉnh. Bạn sẽ nghe thấy tiếng "cạch" để xác nhận ghế đã khóa vào đúng vị trí an toàn.
3. Thân ghế có thể điều chỉnh đến 4 vị trí ngả khác nhau (Hình 2 và Hình 3), tương ứng với các tư thế ngồi và độ tuổi của trẻ.

9. ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG DÂY ĐAI AN TOÀN

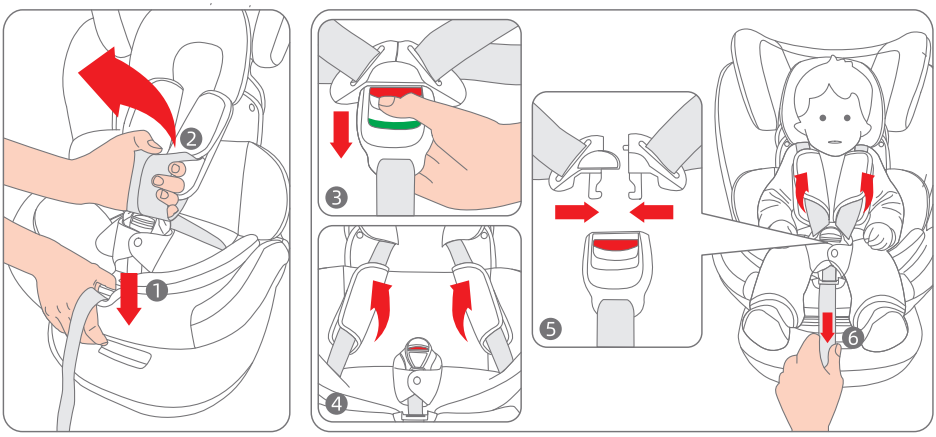

1. Để điều chỉnh độ dài dây đai, dùng một tay nhấn giữ nút điều chỉnh độ dài dây đai (Hình 1), đồng thời tay kia kéo hai dây đai vai ra ngoài (Hình 2). Lưu ý không kéo phần đệm vai.
2. Nhấn nút đỏ để mở chốt khóa (Hình 3), sau đó đặt dây đai vai ở hai bên ghế (Hình 4).
3. Đặt bé vào ghế Babyro, kết hợp hai chốt bên trái và bên phải lại với nhau (Hình 5). Sau đó, cắm hai chốt này vào chốt khóa cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "cạch" và đèn chốt khóa chuyển sang màu xanh lá cây. Điều này cho biết rằng khóa an toàn đã được cài chặt hoàn toàn.
4. Kéo dây đai điều chỉnh để siết chặt hệ thống dây đai an toàn (Hình 6). Dây đai nên được siết chặt hết mức có thể, để vừa vặn với cơ thể bé mà không gây khó chịu.

10. ĐIỀU CHỈNH TỰA ĐẦU

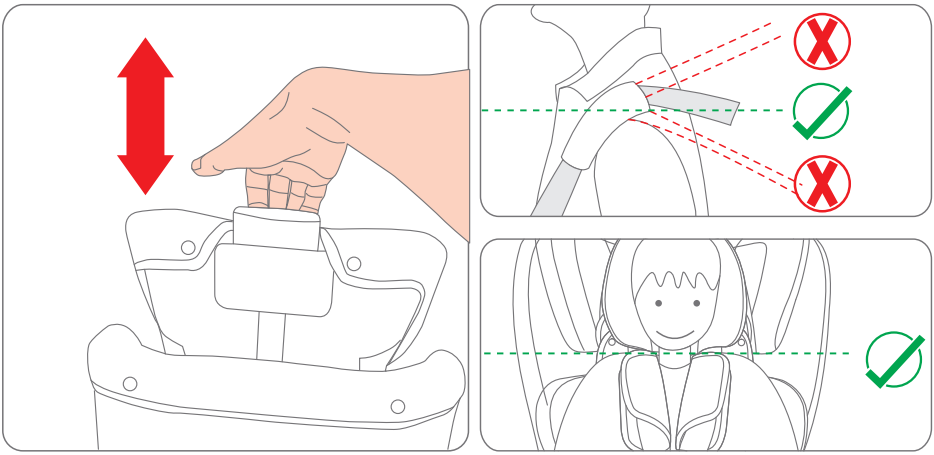

1. Trước khi điều chỉnh tựa đầu, hãy nới lỏng dây đai an toàn.
2. Nhấn giữ lẫy kéo điều chỉnh tựa đầu, và kéo lên hoặc xuống để điều chỉnh độ cao (Tựa đầu có thể điều chỉnh 13 nấc).
3. Đảm bảo dây đai qua vai bé ngang bằng hoặc cao hơn vai. Nếu tựa đầu nằm giữa hai nấc, chọn nấc cao hơn.

11. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỆM NÂNG ĐỠ

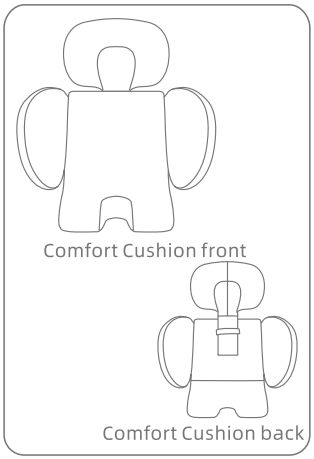

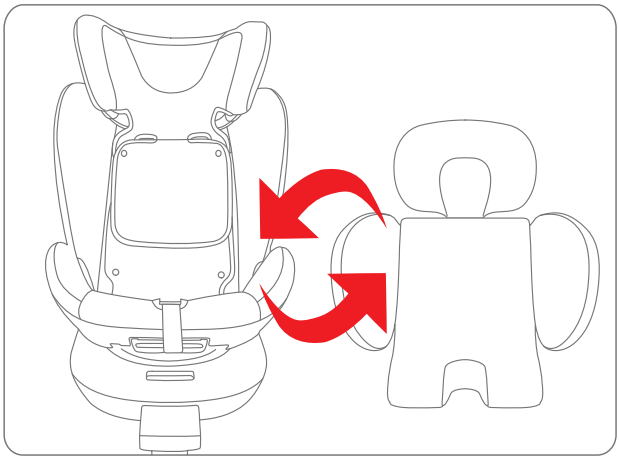

1. Dành cho bé có chiều cao từ 40-60cm: Sử dụng đệm nâng đỡ này để đảm bảo sự thoải mái.
2. Dành cho bé có chiều cao trên 60cm: Không cần sử dụng đệm nâng đỡ.

12. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT QUAY VỀ PHÍA SAU

Áp dụng cho bé có chiều cao từ 40-105cm, sử dụng ISOFIX + dây neo Top Tether + Đai an toàn 5 điểm

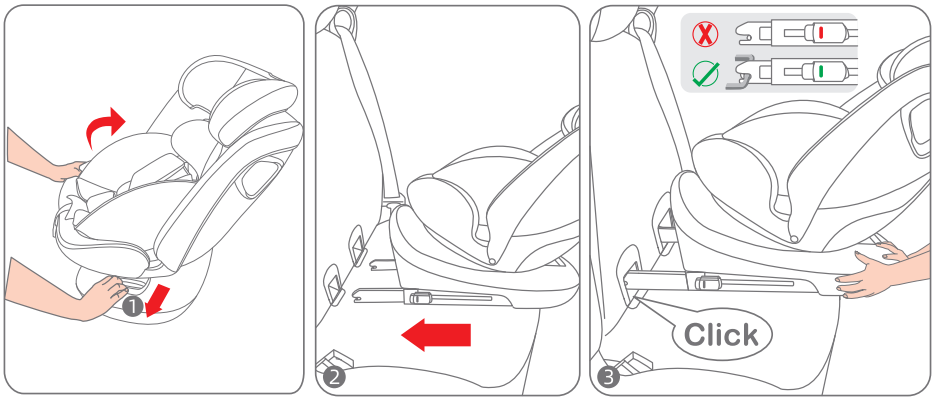

1. Để cài đặt ISOFIX, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn tại mục 5.

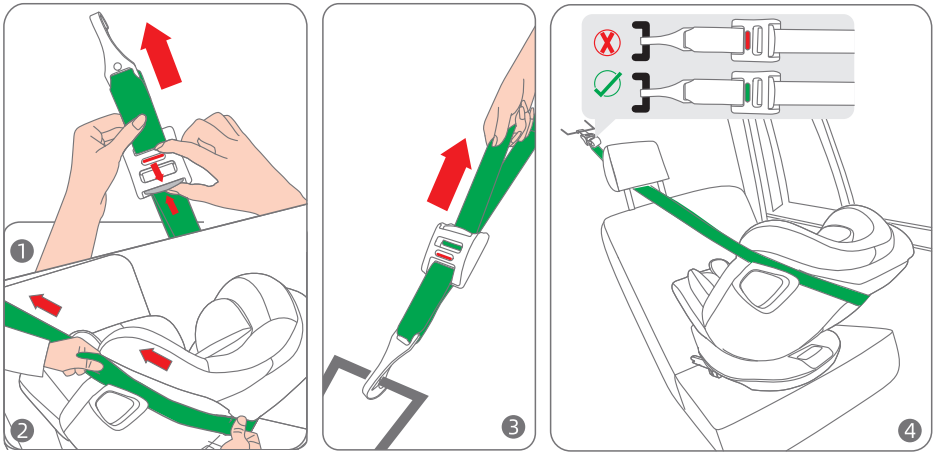

2. Thực hiện theo thao tác được mô tả tại mục 6.1 để lắp đặt chân chống chịu lực.
3. Điều chỉnh ghế bé về trạng thái quay về phía sau theo hướng dẫn tại mục 7.

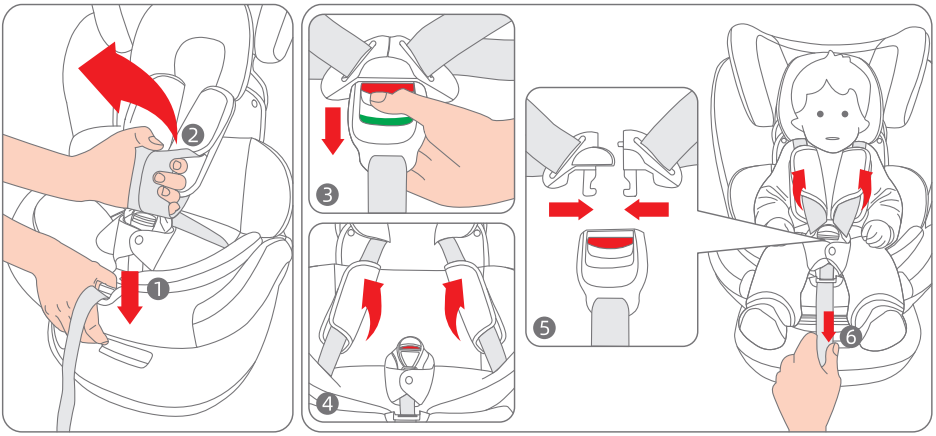

4. Đặt bé vào ghế ôtô trẻ em theo các thao tác tại mục 8, 9 và 10.

13. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC

Áp dụng cho bé cao 76-105cm, sử dụng hệ thống ISOFIX + dây neo Top Tether + Dây đai an toàn 5 điểm

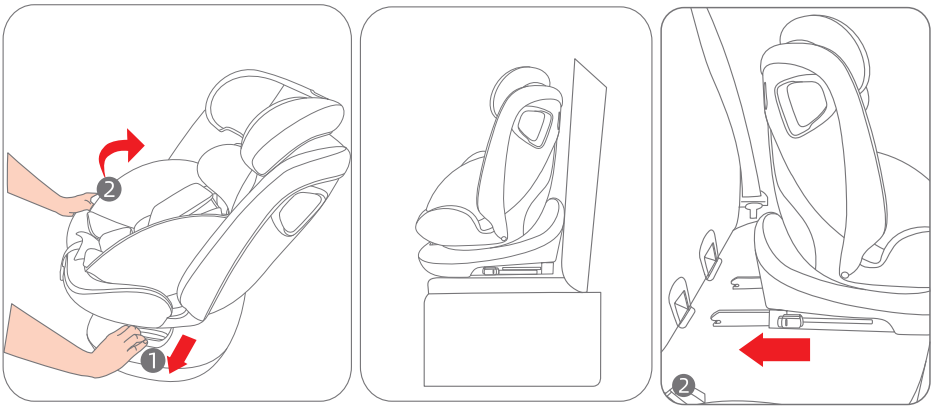

1. Để cài đặt ISOFIX, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn tại mục 5.

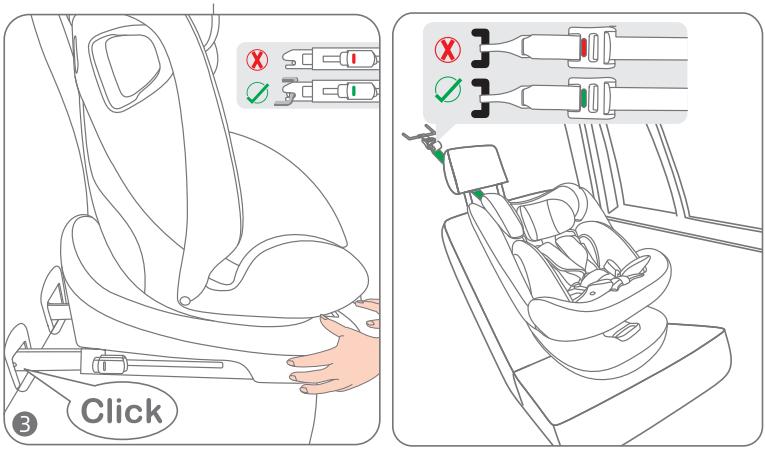

2. Thực hiện theo các bước hướng dẫn tại mục 6.1 để lắp đặt dây neo Top Tether
3. Điều chỉnh ghế trẻ em về trạng thái quay về phía trước theo thao tác được mô tả tại mục 7

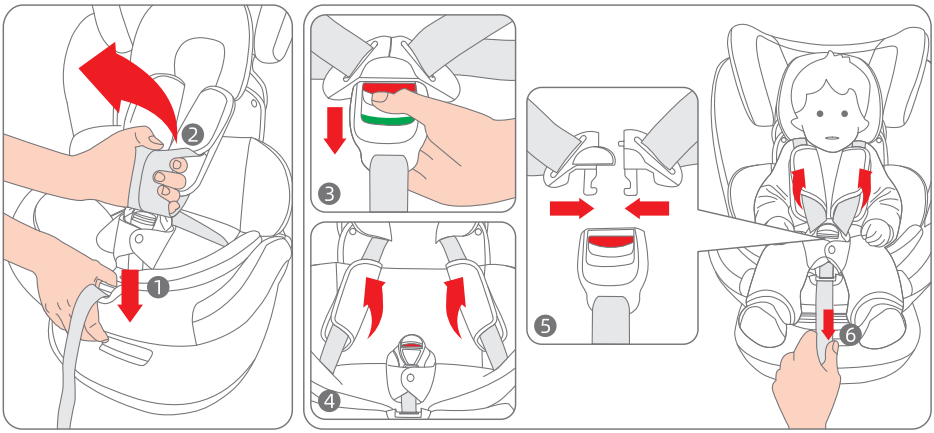

4. Đặt bé vào ghế ôtô theo hướng dẫn lắp đặt tại mục 8, 9 và 10.

14. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT HƯỚNG MẶT VỀ PHÍA TRƯỚC

Áp dụng cho bé cao 100-150cm

Phương pháp lắp đặt 1: Dây đai an toàn 3 điểm.

Phương pháp lắp đặt 2: Dây đai an toàn 3 điểm + ISOFIX.

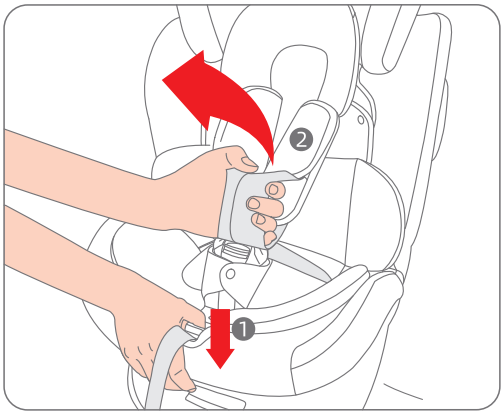

14.1 Chuẩn bị trước khi lắp đặt

1. Nới lỏng hệ thống dây đai an toàn theo hướng dẫn tại mục 9.

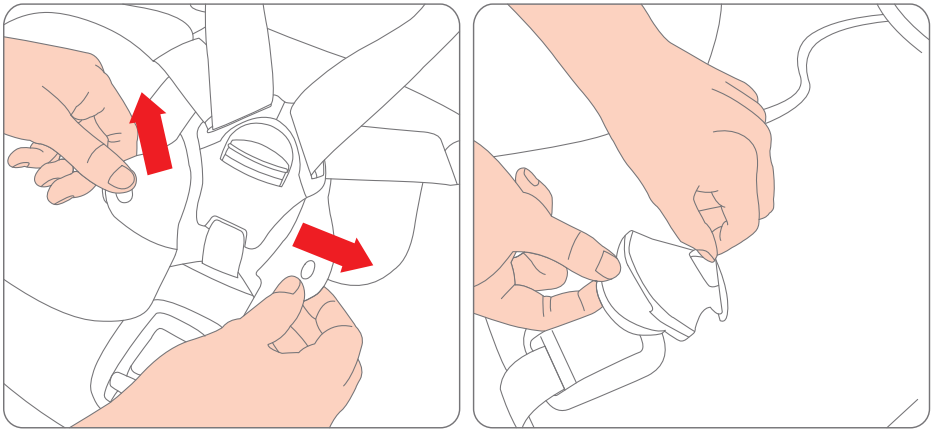

2. Mở khóa và tháo miếng đệm khóa.
3. Lật phần bọc đệm ghế lên, luồn khóa qua lỗ trên bọc ghế

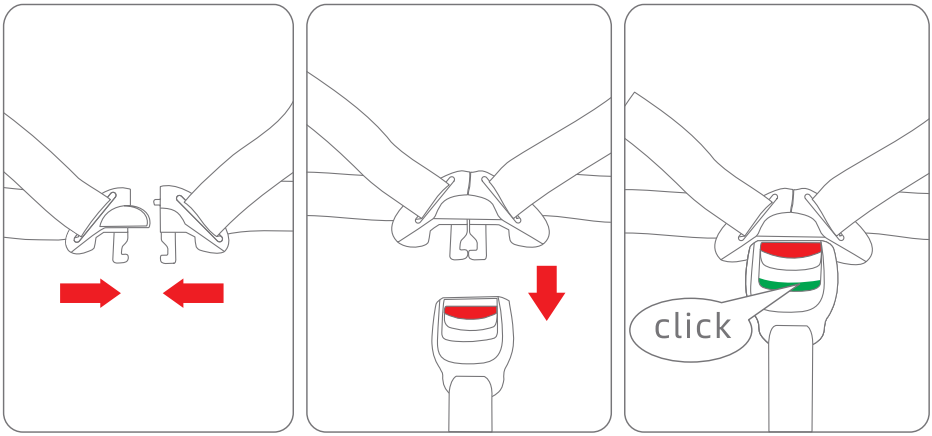

4. Kết hợp hai chốt bên trái và bên phải lại với nhau.
5. Cài khóa chốt, khi bạn nghe thấy tiếng "cạch" và đèn báo khóa chốt chuyển sang màu xanh lá cây, điều này chứng tỏ khóa đã được cài đặt đúng cách.

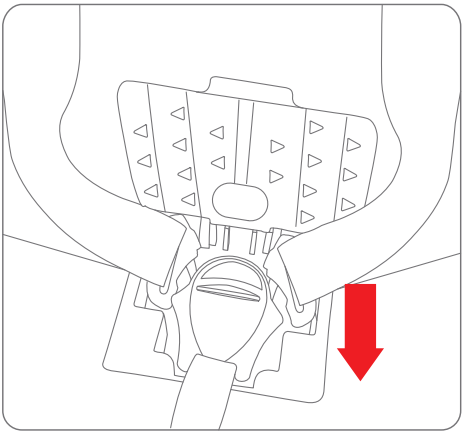

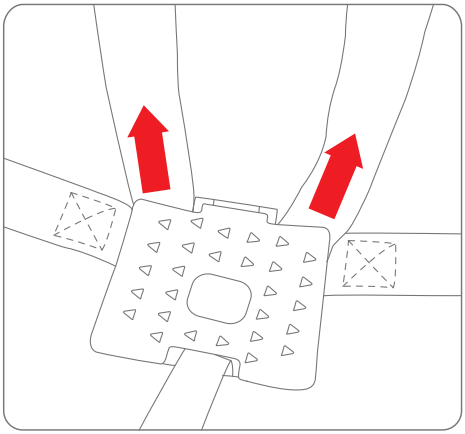

6. Mở nắp hộp lưu trữ, đặt dây đai vai và khóa vào trong hộp.
7. Kéo dây đai vai ra khỏi khe hở.

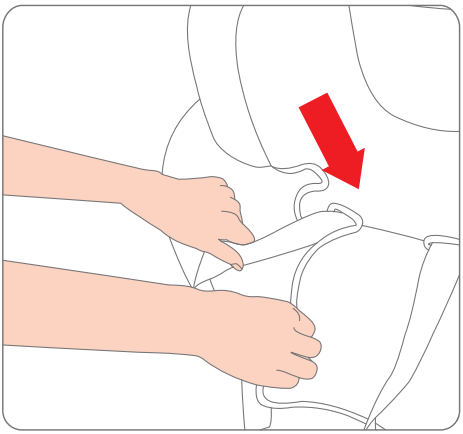

8. Cất dây đai vai và miếng đệm vai phía sau lớp vải bọc lưng ghế.

14.2 Phương pháp lắp đặt 1: Dây đai an toàn 3 điểm dành cho bé cao 100-150cm.

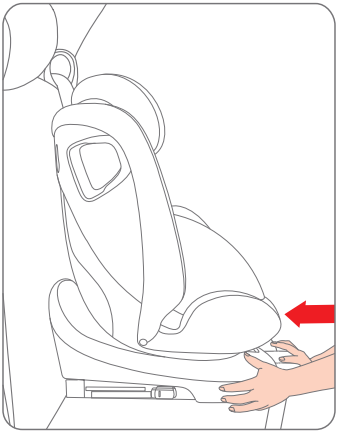

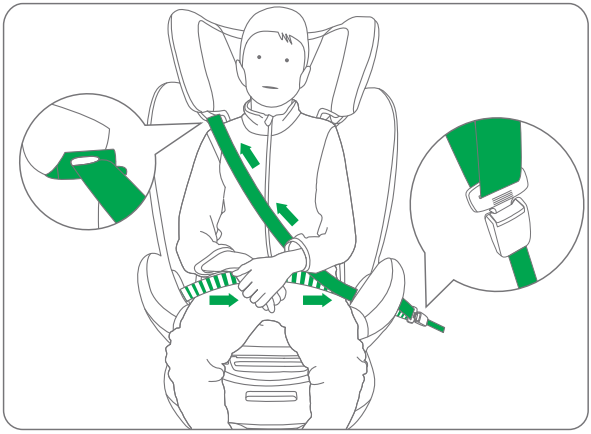

1. Đặt ghế Babyro lên ghế ôtô và đẩy đế ghế sát vào lưng ghế ôtô.
2. Luồn dây đai vai qua móc dẫn hướng dưới tựa đầu ghế. Sau đó, luồn dây đai hông qua móc dẫn hướng ở hai bên hông ghế. Cuối cùng, cài chặt khóa dây an toàn 3 điểm.

Lưu ý: Đảm bảo dây đai không bị xoắn.

Mẹo quan trọng:

a. Điều chỉnh tựa đầu: Đảm bảo mép dưới tựa đầu ngang bằng hoặc cao hơn vai bé. Nếu tựa đầu nằm giữa hai nấc, hãy chọn nấc cao hơn.

b. Cảnh báo an toàn: Tuyệt đối không sử dụng các điểm tiếp xúc chịu lực khác với những điểm được mô tả và đánh dấu trong hướng dẫn. Điều này rất nguy hiểm.

14.3 Phương pháp lắp đặt 2: Sử dụng dây đai an toàn 3 điểm kết hợp ISOFIX dành cho bé cao 100-150cm.

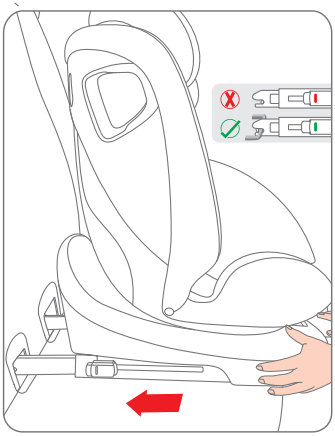

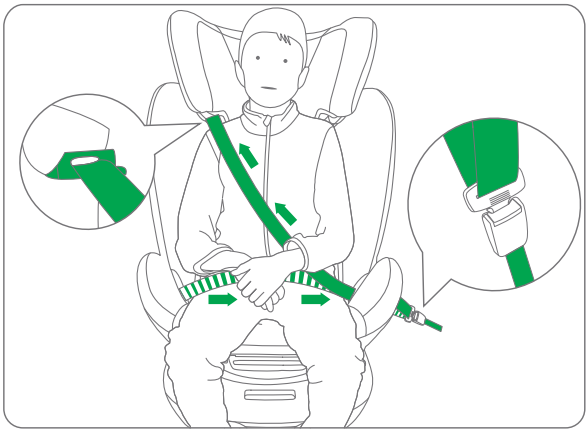

1. Đặt ghế trẻ em lên ghế ôtô, đưa hai đầu nối ISOFIX vào rãnh dẫn, kết nối với điểm neo ISOFIX của xe. Trong quá trình này, bạn có thể nghe thấy tiếng "cạch" hai lần, khi đèn báo ISOFIX chuyển xanh nghĩa là ghế đã được lắp đúng vị trí.
2. Luồn dây đai vai qua móc dẫn hướng dưới tựa đầu ghế trẻ em và dây đai hông qua móc dẫn hướng hai bên hông ghế, rồi cài khóa đai an toàn 3 điểm.

Lưu ý: Đảm bảo dây đai không bị xoắn.

Mẹo quan trọng:

a. Điều chỉnh tựa đầu: Đảm bảo mép dưới tựa đầu ngang bằng hoặc cao hơn vai bé. Nếu tựa đầu nằm giữa hai nấc, hãy chọn nấc cao hơn.

b. Cảnh báo an toàn: Tuyệt đối không sử dụng các điểm tiếp xúc chịu lực khác với những điểm được mô tả và đánh dấu trong hướng dẫn. Điều này rất nguy hiểm.

15. THÁO BỌC GHẾ TRẺ EM



1. Nhấn nút để nới lỏng hệ thống dây đai an toàn và gỡ miếng đệm bọc khóa.



2. Tháo riêng các miếng đệm vai ra khỏi dây đai vai.



3. Tháo lớp vải bọc tựa đầu.



4. Mở khóa ẩn của vỏ bọc ghế.



5. Kéo lớp vỏ bọc theo hướng hiển thị.



6. Tháo lớp vỏ bọc ghế.

16. BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA GHẾ BABYRO

- Không là/ủi.
- Vui lòng đặt ghế Babyro ở nơi bằng phẳng, khô ráo và thoáng mát.
- Không dùng thuốc tẩy hoặc giặt khô.
- Giặt bằng nước ở nhiệt độ dưới 30°C.
- Không vặn và vắt quá mạnh, vì có thể gây nếp nhăn.
- Sau khi tháo đệm nâng đỡ, cất giữ ngoài tầm với của trẻ.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa trung tính chưa pha loãng, xăng, hoặc các dung môi hữu cơ khác để vệ sinh ghế, vì chúng có thể gây hư hỏng ghế.
- Khi không sử dụng ghế trong thời gian dài, tháo ghế ra khỏi ôtô và cất giữ ở nơi thoáng mát, ngoài tầm với của trẻ.

Giặt bằng nước lạnh

Không tẩy trắng

Giặt khô với các dung môi hòa tan, (ngoại trừ trichloro-ethylene).

Không sấy khô bằng máy.

Không là/ủi.

17. BẢO QUẢN GHẾ BABYRO

- Kiểm tra các bộ phận của ghế có đầy đủ và hoạt động tốt hay không để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.
- Trước khi sử dụng, kéo dây đai trên khóa chốt để kiểm tra xem khóa có bị lỏng không.
- Không đặt ghế ở nơi có nhiệt độ quá lạnh, quá nóng hoặc ẩm ướt trong thời gian dài.
- Giữ lại Hướng dẫn sử dụng này để tham khảo khi cần thiết.
- Vỏ bọc ghế: Tham khảo các ký hiệu giặt được may trên vỏ bọc ghế trước khi giặt.
- Vỏ ghế: Lau sạch bằng vải ẩm.

Sau tai nạn: Thay thế ghế miễn phí sau va chạm theo Chương trình Ghế an toàn Babyro.

18. CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Để tránh nguy cơ ngạt thở, luôn cất giữ bao bì nhựa ngoài tầm với của bé. Hãy tái chế các vật liệu theo quy định, để bảo vệ môi trường.

19. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Nếu có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Babyro hoặc đại lý phân phối chính hãng.

Khi liên hệ, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

1. Kiểu xe và loại ghế ô tô dùng để lắp đặt ghế ô tô bé.
2. Chiều cao, tuổi và cân nặng của bé.
3. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi tại babro.eu để tìm thêm các câu hỏi thường gặp (FAQ) và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm.

20. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Chúng tôi cam kết Ghế an toàn Babyro được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn lắp đặt và yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Ghế Babyro hoàn toàn không có bất kỳ lỗi vật liệu hay lỗi sản xuất nào tại thời điểm mua. Đồng thời, ghế đã trải qua hàng loạt kiểm định chất lượng trong quá trình sản xuất.

Chính sách bảo hành của Babyro sẽ không được áp dụng trong các trường hợp sau:

1. Sử dụng sai mục đích: Sản phẩm không được sử dụng theo hướng dẫn đi kèm.
2. Sửa chữa không ủy quyền: Sản phẩm đã được sửa chữa bởi đại lý không được ủy quyền bởi Babyro.
3. Thiếu chứng từ mua hàng: Sản phẩm không có hóa đơn gốc từ đại lý/nhà nhập khẩu.
4. Can thiệp sửa chữa trái phép: Sản phẩm đã bị sửa chữa bởi bên thứ ba hoặc nhà sản xuất không được ủy quyền của Babyro.
5. Hư hỏng do sử dụng sai cách, bảo dưỡng kém hoặc va chạm làm hỏng vỏ ghế.
6. Hao mòn tự nhiên: các bộ phận chuyển động bị hao mòn theo thời gian sử dụng.